

产品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 <i>CUSTOMER NAME.</i>	
产品类型 <i>PRODUCT TYPE</i>	贴片功率电感
客户料号 <i>CUSTOMER P/N</i>	93854 (74279453)
富安料号 <i>OURS P/N</i>	FAEM-648075-800
文件编号 <i>FILE NO.</i>	SP-1701023
日期 <i>DATE</i>	2017-01-07

批准 <i>APPROVED</i>	确认 <i>CHECKED</i>	作成 <i>DESIGN</i>
唐海波	唐海波	李丹

客户承认/ <i>CUSTOMER ACCEPTED</i>		
承认 <i>APPROVED</i>	确认 <i>CHECKED</i>	承办 <i>DESIGN</i>
批注/ <i>REMARK</i>		

承认书/SPECIFICATION FOR APPROVAL


客户名称 CUSTOMER		客户品名 CUSTOMER P/N	93854 (74279453)	版别 REV.	A版
产品类型 PRODUCT TYPE	贴片功率电感	富安品名 OURS P/N	FAEM-648075-800	文件编号 FILE NO.	SP-1701023

修改记录/MODIFY RECORDS

版别 REV.	变更编号 ECN NO.	修改内容 MODIFY CONTENT	拟制 DRAWING	审核 CHECKED	批准 APPROVED
A版		新发行	李丹	唐海波	唐海波


客户名称 CUSTOMER		客户品名 CUSTOMER P/N	93854 (74279453)	版别 REV.	A版
产品类型 PRODUCT TYPE	贴片功率电感	富安品名 OURS P/N	FAEM-648075-800	文件编号 FILE NO.	SP-1701023

一.外观图/DIMENSION (单位/UNIT : mm)

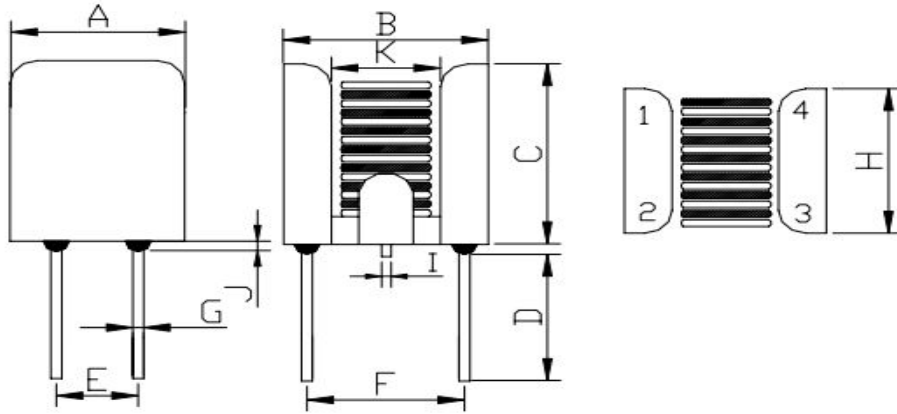

A	6.4 MAX
B	7.5 MAX
C	8.0 MAX
D	3.5±1.0
E	2.5±0.3

二.电路图/CIRCUIT DIAGRAM



三.注意事项/NOTE :

- 1.要求排线均匀, 线不可有破皮、打结现象、针脚不可弯曲。
- 2.穿线时要注意方向为顺绕、双线(金色、红色)并绕

四.电气特性/ELECTRICAL CHARACTERISTIC

项目	测量点	技术要求	测试条件	测试仪器
L1	1-4	80 μ H±35%	10KHz/0.3V	CH 1062A
L2	2-3	80 μ H±35%	10KHz/0.3V	CH 1062A
DCR(1-2)	1-4	60mΩ MAX		502BC
DCR(4-3)	2-3	60mΩ MAX		502BC

- (1).Temp.rise:40°C Typ
- (2).Operating temp.: -40°C to +125°C
- (3).Storage temp.: -40°C to +125°C

承认书/SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 CUSTOMER		客户品名 CUSTOMER P/N	93854 (74279453)	版别 REV.	A版
产品类型 PRODUCT TYPE	贴片功率电感	富安品名 OURS P/N	FAEM-648075-800	文件编号 FILE NO.	SP-1701023

五.材料清单/MATERIAL LIST

NO.	ITEM	DESCRIPTION	SUPPLIER
1	CORE	R7K T 4.4*2.5*2.8	HONGYI OR EQ
2	BASE	UBA401-3.2/T375HF+CP线	YUANXIN OR EQ
3	WIRE	P180 Grd1	ELEKTRISOLA OR EQ

六.包装方法/PACKAGING

产品放于天地盒内有多余空间则放置珍珠棉，以免运输中产品晃动

